

定时自动开关设备 WIFI 上网 防止使用游戏 CIK 路由器编程配置

版本及备注 All Rights Reserved AVSCOM Technologies Ltd 2020

Use at your description. We Canot Guarantee the software safety 使用者自己负责软件安全。


Ver1.0-3Apr20Richmond 3Apr2020 Richmond BC

目前仅对 CIK 的路由器 编程

自动登录 44 秒关, 15 秒开, 针对 MAC 地址预先设定好的设备  
目的防止使用游戏


登录用户名和密码是 USER CIKVOIP

预先设置好要管理的设备的 MAC 地址。如下步骤:

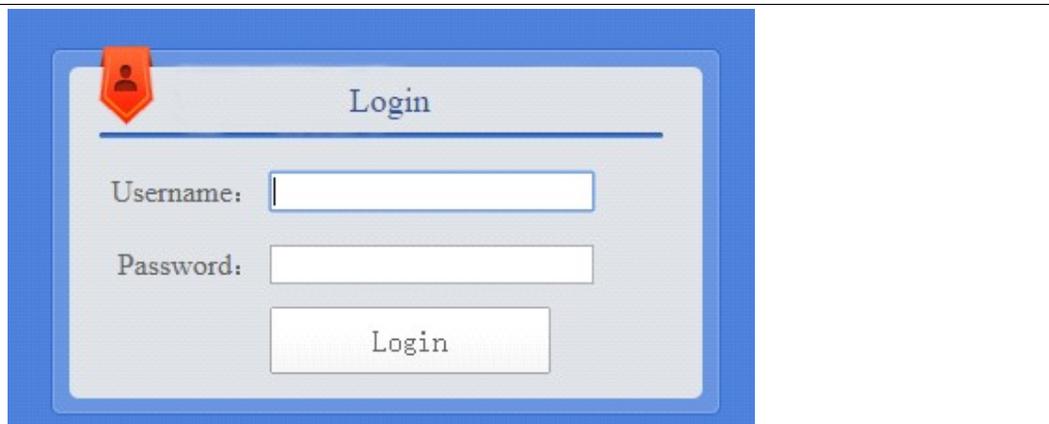

输入 USER CIKVOIP 登录

选择 SAFE/MACFILTER 按 ENABLE BLACKLIST 后, 加入准备好的 MAC 地址清单 按 ADD 按钮

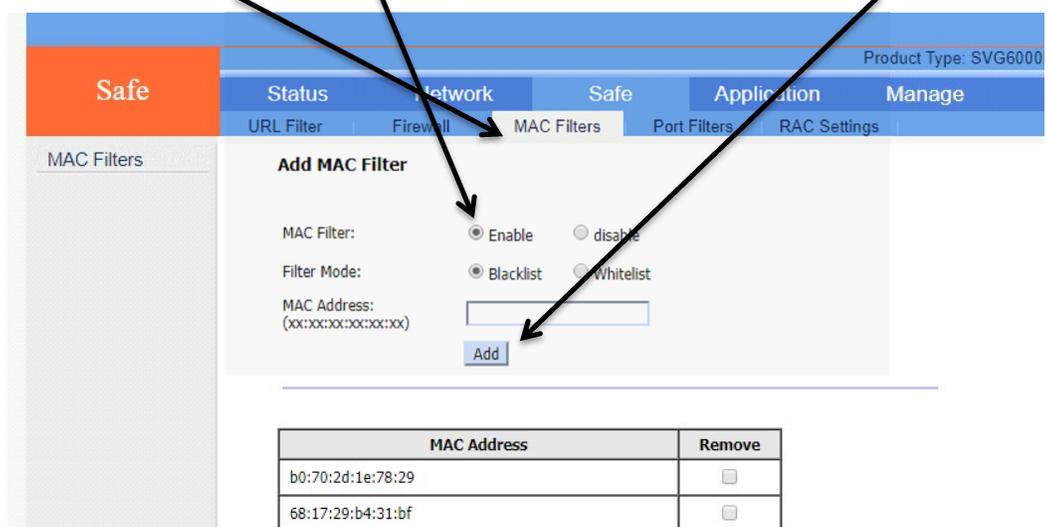


MAC Address	Remove
b0:70:2d:1e:78:29	<input type="checkbox"/>
68:17:29:b4:31:bf	<input type="checkbox"/>

退出即可 所以设置已经保存了。


开启软件，版本 Ver1.0-3Apr20Richmond

启动软件，自动在时间 22: 55 开启 – 明天 07: 21 停止，期间每 15 秒开启网络连接，每 44 秒停止网络连接。如果其他时间需要，可以选择强制开启功能

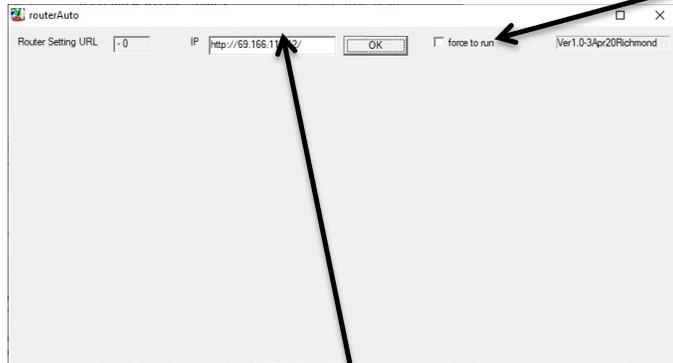

当然，先输入路由器的 IP 地址，这要看具体每个家庭对应的 IP 地址，由运营商 CIK 分配，可以上网查看，比如 [www.whatismyip.com](http://www.whatismyip.com)

如何取得具体一个设备的 MAC 地址

每个入网设备，比如 IPHONE，有全球独一的 MAC 号，入家庭的 WIFI 后就由家庭里的路由器分配一个 IP 地址，比如查看一个 IPHONE 的 IP 地址就在 Settings->Wi-Fi->符号圈 i->IP Address 就有，比如 192.168.12.8。

然后进到路由器中看你的 IPHONE 对应的 MAC 号。登录进入路由器，STATUS->LAN->DHCP 然后找 IP 对应的 MAC

